



MÁQUINAS
AGRÍCOLAS

CULTURAS BAIIXAS

PULVERIZADORES

K.O. CROSS
2000 • 3000 LITROS



K.O. CROSS 2000 LITROS

Desde
1966

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	2000IH18-CROSS	3000IH18-CROSS	2000IH18-TANDEM	3000IH18-TANDEM
RODEIRO	CROSS		TANDEM	
PNEU	9.5x24		900x20	
VÃO LIVRE(m)	0,65		0,50	
BITOLA REGULÁVEL(m)	1,45/2,05	1,65/2,05	**	
BITOLA DO TANDEM FIXA(m)	**		1,65	
CAPACIDADE DO TANQUE	2000	3000	2000	3000
MATERIAL	POLIETILENO			
AGITADOR	HIDRÁULICO PARA TODOS OS MODELOS			
VISOR DE NÍVEL	COM ESCALA GRADUADA PARA TODOS OS MODELOS			
BOMBA MODELO	3 PV			
VAZÃO L/Min	100/150			
COMANDO	MASTER DE 4 VIAS			
PRESSÃO DE TRABALHO LB/POL ²	250 PSI			
ABASTECIMENTO	RÁPIDO ANTI POLUENTE PARA TODOS OS MODELOS			
VAZÃO DE ABASTECIMENTO L/Min	192-200			
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA (RPM)	540			
TRATOR RECOMENDADO (HP)	65			
VELOCIDADE MÁX. DE TRABALHO	12 km/h			
LEVANTE DA QUADRA E BARRAS	LEVANTE HIDRÁULICO PARA TODOS OS MODELOS			
ABERTURA DAS BARRA	MANUAL			
COMPRIMENTO DA BARRA (m)	18			
BARRA ALTURA DE TRABALHO (m)	0,50 a 1,50			
PORTA BICOS INSTALADOS	DUPLIX K.O.			
QUANTIDADE DE PORTA BICOS	38			
BICOS	LEQUE	CONE VAZIO	LEQUE	CONE VAZIO
ESPAÇAMENTO DOS BICOS (m)	0,50 PARA TODOS OS MODELOS			
ALTURA DA MÁQUINA (m)	2,52	2,60	2,52	2,60
LARGURA DA MÁQUINA (m)	2,60	2,60	2,70	2,70
COMPRIMENTO DA MÁQUINA (m)	5,40	5,40	5,55	5,55
PESO DA MÁQUINA (Kg)	1400	1440	1540	1580



RODADO TANDEM: (opcional)

Eixo Duplo de rodagem especial para pulverização sobre taipas que funciona como amortecedor de impactos. Bitola de 1,65m fixa.

Opções: Pneus 900x20 e 11L x 15




MÁQUINAS
AGRÍCOLAS

Para o cultivo das culturas baixas, a **K.O. Máquinas Agrícolas** desenvolve máquinas especiais através da tecnologia de ponta e da experiência de anos no mercado, garantindo assim, grandes e expressivos resultados na pulverização.

+ CARACTERÍSTICAS

- Altura mínima da barra em relação ao solo de 0,45m;
- Barra com 18 metros, maior rendimento nas jornadas de trabalho;
- Praticidade e agilidade nas operações com as barras de pulverização;
- Operações de levante individual das barras, adequação de altura à lavoura e inclinação para trabalhar curvas, totalmente hidráulico com circuito independente;
- Vão livre, permite trabalhar lavouras adultas sem amassamento;
- Barra estável com amortecimento de impactos, permite uniformidade na aplicação;
- Bitola com regulagem progressiva;
- Rodeiro Cross ou Tandem com 4 pneus.

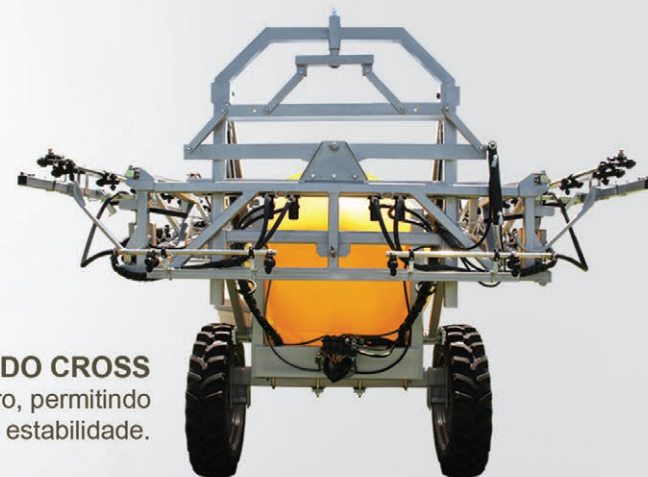

RODADO CROSS

Pneus com maior diâmetro, permitindo melhor aderência e estabilidade.

K.O. Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 | Jaboticabal | SP | CEP 14871-700
Caixa Postal 181 | Pabx: 55 16 3209.1625 | Fax: 55 16 3209.1623
komaquinas.com.br | ko@komaquinas.com.br

