

ATOMIZADORES

LINHA SPEED JET CAFÉ



KO A1500 CA Speed Jet



KO A600 CA Speed Jet

KO É+
tradição
tecnologia

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.



cafeicultura


O cafeicultor encontra nos Atomizadores KO Linha Speed Jet um forte aliado para o controle de pragas e doenças.

As turbinas de 730, 800 e 900 mm, combinadas às diversas opções de capacidade de tanque, em máquinas de 3 pontos ou de arrasto, oferecem a solução ideal e versátil para espaçamentos e idades mais variados de cafezais.

Além disso, os volutes dessa linha garantem melhor uniformidade e maior homogeneidade na cobertura ao longo de toda a planta, especialmente nas lavouras mais altas.

OPCIONAIS

- **Cambão esterçante:** menor raio de giro, facilitando as manobras na entrada e saída das ruas, além de acompanhar o rastro do trator.
- **Cardan homocinético:** maior angulação durante as manobras, possibilitando minimizar o desligamento e acionamento da TDP.
- **Comando elétrico:** sistema de abertura e fechamento dos ramais de pulverização de forma independente para cada lado, realizado através de painel elétrico fixado na plataforma do operador.
- **Sistema de controle eletrônico:** composto por computador de bordo com GPS e comando eletrônico, realiza a abertura e fechamento dos ramais de pulverização de forma independente e regula a vazão de aplicação de acordo com o mapa de prescrição de dosagem carregado na memória do computador de bordo, ou, ainda, pode seguir uma programação de taxa fixa previamente configurada. O computador de bordo armazena os dados da operação em tempo real, permitindo a geração de relatório da atividade, incluindo mapas de aplicação, velocidade e transposição.
- **Reabastecedor:** praticidade para abastecimento do tanque de pulverização sem risco de contaminação da fonte da captação de água.

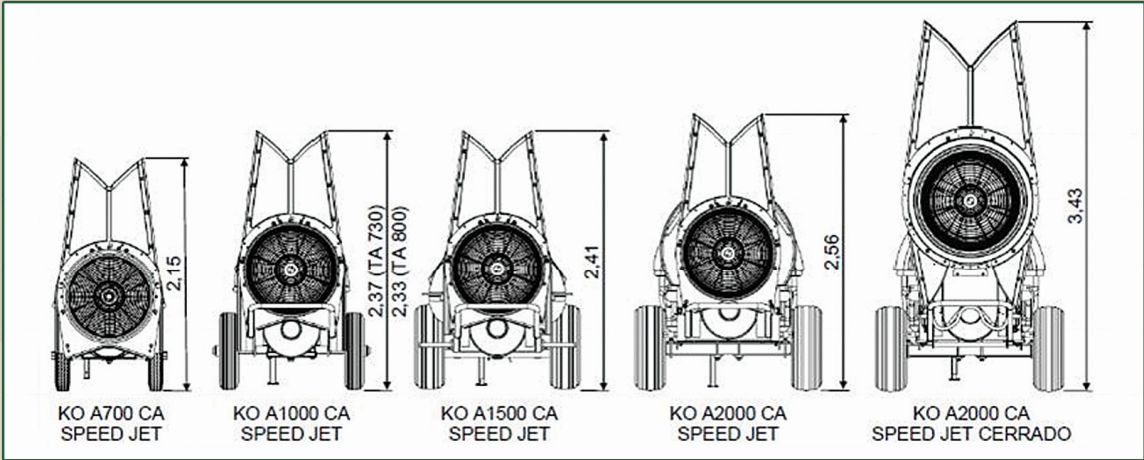

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Linha/Modelo Característica	Speed Jet									Speed Jet Cerrado	
	KO A400 CA		KO A600 CA		KO A700 CA	KO A1000 CA		KO A1500 CA	KO A2000 CA	KO A2000 CA	
Sistema de Acoplamento	3 pontos				Arrasto						
Capacidade do tanque [L]	400		600		700	1.000		1.500	2.000		
Diâmetro da turbina [mm]	730	800	730	800	730		800			900	
Vazão da bomba [L/min]	65			100	65	100				150	
Quantidade total de bicos					24					40	
Potência do trator [HP]	65				50			65			75
Bitola [m]	-				0,86	0,90 a 1,15		1,25	1,36 a 1,82	1,46 a 1,82	
Altura [m]	2,10	2,22	2,10	2,22	2,15	2,37	2,33	2,41	2,56	3,43	
Largura [m]	1,20		1,56		1,07	1,19 a 1,44		1,53	1,64 a 2,10	1,74 a 2,10	
Peso total [kg]	300	360	330	390	385	560	610	685	980	1.120	

KO Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 • Jardim Kennedy
CEP: 14871-700 • Caixa Postal: 181
Jaboticabal – SP

PABX: +55 (16) 3209-1625
E-mail: ko@komaquinas.com.br
www.komaquinas.com.br

