



Bico Duplex (anti-goteio)
Equipado com pastas de bico "heavier" e "duplex" para evitar o goteio, a travessia da válvula de retenção, permite que ao se interromper a pulverização os bicos não continuem gotejando.



Commando Master e Regulador de Pressão
Permite a regulação da pressão de cada lado da barra, não alterando a pressão e vazão no caso de interrupção total ou parcial da pulverização.



Bombas
A K.O. tem à disposição vários modelos de bombas. Os pulverizadores da linha Cereais podem ser equipados com os modelos 3PH-45, 3PH-65 e 3PH-80 litros por minuto. Possuem camisas de cerâmica, válvula e assento das mesmas em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS													
MODELO	200H/10X	400H/10X	400H/10	500H/10/12	600H/10/12/14	800H/12/14	700 CROSS	2000H/12/14					
CAPACIDADE DO TANQUE (L)	200	400	400	600	600	800	2000	2000					
PIEU				...			9,5/24	11,1/15					
BOLA REGULAM.				...			1,45/1,95	FIXO					
BOLA TACOA				...			...	...					
VÃO LURE				...			0,65	0,33					
BOMBA MODELO				3PH PARA TODOS OS MODELOS									
VAZÃO (L/min)	45	45	45	65/80	65/80	80	80	80					
PRESSÃO DE TRABALHO (BPSI)				ATE 250 PARA TODOS OS MODELOS									
ROTACÃO MÁXIMA DA BOMBA (RPM)				540 PARA TODOS OS MODELOS									
ABASTECIMENTO				RAPIDO ANTI POLUENTE PARA TODOS OS MODELOS (OPCIONAL)									
VAZÃO DE ABASTECIMENTO (L/min)	135	135	135	135/190	135/190	150	150	150					
ABRILHOS				ATRAVÉS DE RETORNO DA CILINDRO HIDRÁULICO (OPCIONAL)				HIDRÁULICO					
POTÊNCIA REGULADORA (HP)	4	4/8	4/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8					
LEVANTE ENROLADOR				TODAS COM LEVANTE MANUAL PARA BARRA HT/2/14 ATRAVÉS DE ENROLADOR									
COMPRIMENTO DA BARRA (m)	8	8/10	8/10	10/12	10/12/14	12/14	12/14	12/14					
BARRA ALTA (m) DE TRABALHO (m)				0,40 A 1,100 PARA BARRA X - 0,40 A 1,20 PARA BARRA HT/10 - 0,40 A 1,50 PARA BARRA HT/2/14									
POTÊNCIA INSTALADA				DUPLEX/CONTE 2/55/10/12/22 POLIACETAL PARA TODOS OS MODELOS									
QUANTIDADE DE PNEUS	18	18/22	18/22	22/26	22/26/30	26/30	26/30	26/30					
ESQUEMA DE PNEUS				0,50 PARA TODOS OS MODELOS									
RESERVAÇÃO DE ÁGUA (L) (L)				15	15	15	60	60					
ALTURA DA MÁQUINA (m)	2,90/1,82	1,65/2,16	2,60/2,65	2,17	2,60/3,30/3,70	3,20/3,70	3,85/4,55	3,30/3,81	3,80/4,30				
LARGURA DA MÁQUINA (m)	1,15/2,25	2,25	1,20	2,25	1,33/1,55/1,55	1,68	2,35	2,35	2,35				
LARGURA DE ACESSOS (m)	1,15/2,26	2,25	1,85	2,25	1,95	2,30	2,35	2,35	2,35				
COMPRIMENTO DA MÁQUINA (m)	1,18/1,27	1,70	1,60/1,72	1,65	1,87/1,76/1,76	1,80	4,70	4,10	4,70				
PESO DA MÁQUINA (kg)	158/140	176/180	219/234	220	240/260/290	310	550/570	620/640	510/530				

A K.O. se reserva o direito de introduzir modificações sem prévio aviso

04-2010



K.O. Máquinas Agrícolas Ltda.
Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2900 • Jaboticaba/SP • CEP 14871-700 • Cx. Postal: 181
Fax: (16) 3209-1625 • Fax: (16) 3209-1623 • E-mail: ko@komquinas.com.br
www.komquinas.com.br

PULVERIZADORES

Barras Levante Manual



8, 10, 12 e 14 metros.



O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.



BICO DUPLEX ANTI-60T.E.10


**ITEMS DE SÉRIE
EM TODA LINHA KO**

COMANDO MASTER

O sistema de fechamento das barras em "X" reduz a altura da máquina, possibilitando que a mesma seja guardada em galpões mais baixos.

Disponível nas versões 8, 10 e 12 metros de barras.

Modelo ilustrativo
com opcional
(Reservatório de Água)

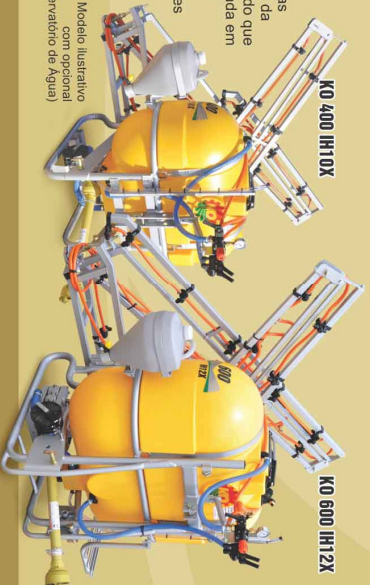

KO 400 IH10X

KO 600 IH12X




KO 200 IH8




KO 400 IH10



KO 600 IH12

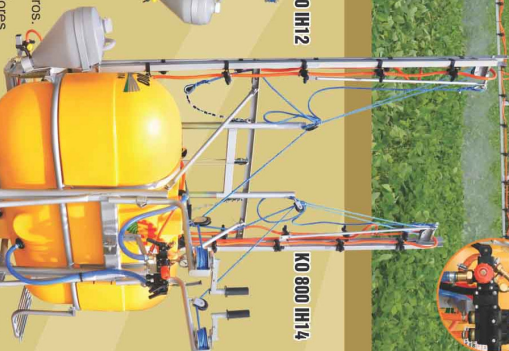

KO 800 IH14

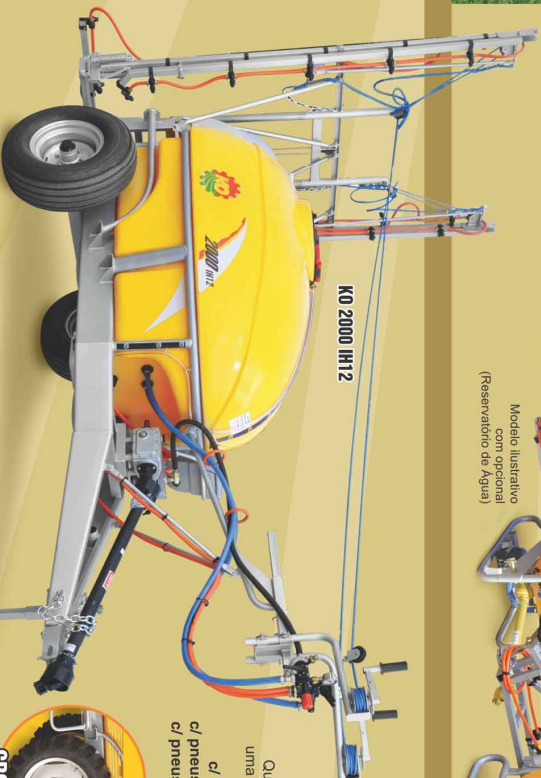

KO 2000 IH12

Quatro versões de rodéio,
uma para cada tipo de terreno:

- c/ pneus 11 L x 15
- c/ pneus 9,5 x 24 (Cross)
- c/ pneus 11 L x 15 (tandem 4 pneus)
- c/ pneus 900 x 20 (tandem 4 pneus)



CROSS



TANDEM

Especialmente desenvolvido para tratores de pequeno porte. Equipado com barras de 8 metros.

Opcional: Redutor de velocidade que possibilita trabalhar a 1000 rpm.

O modelo KO 400 pode ser equipado com barras de 8, 10 e 12 metros; já os modelos KO 600 e 800 podem ser equipados com barras de 8, 10, 12 e 14 metros.

Para os modelos de 10 e 12 há a disponibilidade de enroladores de corda ao alcance do operador e de fácil manuseio possibilitando quatro pontos de parada da barra, sem mecanismos sofisticados. Um diferencial muito importante neste modelo é a proximidade do tanque ao trator, não ocasionando desequilíbrio do conjunto.