

Fotos ilustrativas. A K.O. se reserva o direito de realizar quaisquer modificações sem prévio aviso.

ATOMIZADORES LINHA CI SPEED



KO A4000 CI Speed Jet

KO É+
tradição
tecnologia

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.



Citricultura

A linha de Atomizadores KO Speed Citrus proporciona uma melhor performance de distribuição de ar ao longo de toda a saída do volute, proporcionando melhor uniformidade na velocidade e maior eficácia na cobertura da planta.

Ideal para tratores com motor de no mínimo 75 HP de potência, adequa-se perfeitamente à disponibilidade do citricultor.

A turbina de 900 mm possui versões de acionamento por polias/correias ou por caixas multiplicadoras, que, conciliadas aos tipos de volute, oferecem 4 opções de modelo, tanto para os tanques com capacidade de 2.000 litros quanto para os de 4.000 litros.

Com 40 bicos de cada lado, o sistema de ramal removível proporciona praticidade no manejo e limpeza dos bicos e seu posicionamento no lado externo do volute elimina a interferência do ar na formação e no tamanho das gotas, além da redução da deriva.


A bomba de pulverização 3PV 200 L/min garante a vazão constante para os mais diversos tipos de controle de pragas e doenças e ainda mantém a qualidade do sistema de agitação hidráulica.

Os modelos de 4.000 litros já vêm equipados com o KO Mix (misturador/incorporador de defensivos com lavador de embalagens), e os modelos de 2.000 litros com o lavador de embalagem na boca de abastecimento do tanque.

Todos os modelos já contemplam o comando de duas vias com acionamento a cabo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Linha / Modelo	KO A2000 CI Speed				KO A4000 CI Speed			
	Speed Jet	Speed Alta	Speed Plus	Super Speed	Speed Jet	Speed Alta	Speed Plus	Super Speed
Capacidade do tanque [L]	2.000				4.000			
Acionamento da turbina	polias / correias		caixas multiplicadoras		polias / correias		caixas multiplicadoras	
Pneus	11L-15				16.0/70-20			
Bitola [m]	1,48				1,95			
Altura [m]	3,60	4,10	3,85	4,20	3,65	4,20	3,90	4,30
Largura [m]	1,76				2,36			
Comprimento [m]	4,65				5,35			
Peso total [kg]	950	1.020	1.150	1.185	1.350	1.420	1.550	1.585

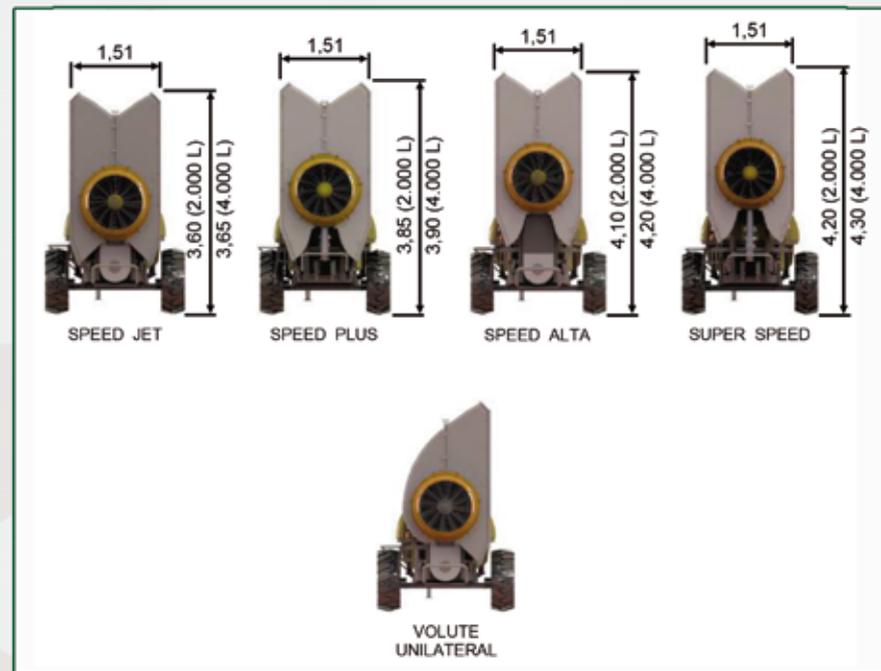

OPCIONAIS

- **Cardan homocinético:** maior angulação durante as manobras, possibilitando minimizar o desligamento e acionamento da TDP.
- **Comando elétrico:** sistema de abertura e fechamento dos ramais de pulverização de forma independente para cada lado, realizado através de painel elétrico fixado na plataforma do operador. Possui regulagem de retorno calibrado individualmente por seção.
- **Sistema de controle eletrônico:** composto por computador de bordo com GPS e comando eletrônico, realiza a abertura e fechamento dos ramais de pulverização de forma independente e regula a vazão de aplicação de acordo com o mapa de prescrição de dosagem carregado na memória do computador de bordo, ou, ainda, pode seguir uma programação de taxa fixa previamente configurada. O computador de bordo armazena os dados da operação em tempo real, permitindo a geração de relatório da atividade, incluindo mapas de aplicação, velocidade e transposição.
- **Volute unilateral:** acessório que fecha a saída de ar de um dos lados do volute, direcionando todo o ar gerado pela turbina para o outro lado.



KO Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 • Jardim Kennedy
CEP: 14871-700 • Caixa Postal: 181
Jaboticabal - SP

PABX: +55 (16) 3209-1625
E-mail: ko@komaquinas.com.br
www.komaquinas.com.br

