


ATOMIZADORES

Speed Jet

Volutes Bilaterais

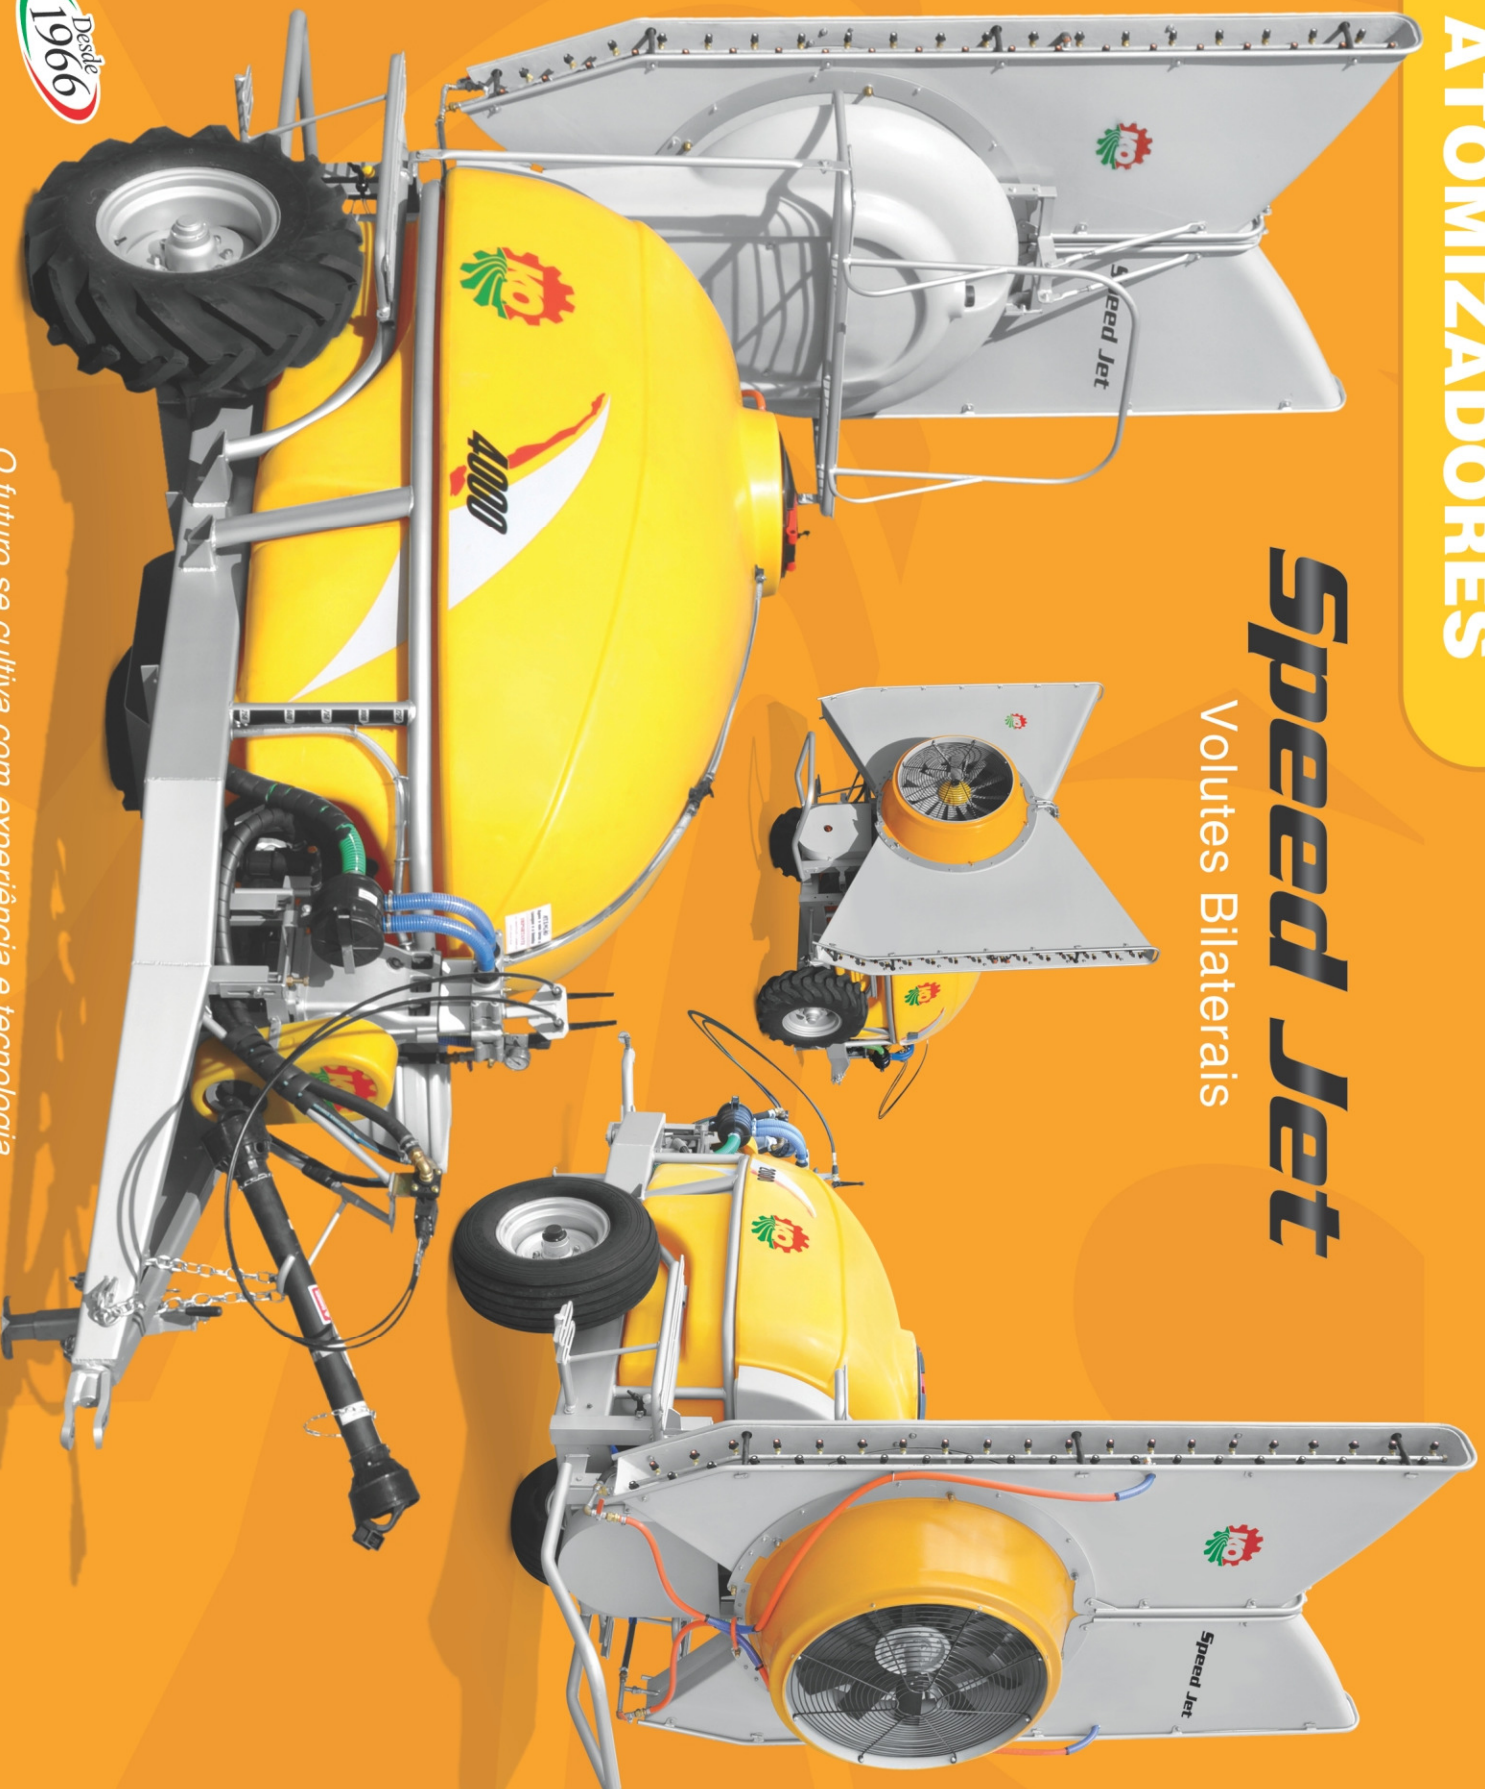


Desde
1966

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.

VERSÕES DE VOLUTES PARA TODO PORTE DE ÁRVORE

Na busca de uma pulverização de melhor qualidade e de maior rendimento, apostamos cada vez mais na elaboração de Turbos Atomizadores que ofereçam condições de conduzir as gotas produzidas até o alvo. Nessa conduta, os modelos **SPEED JET**, tem como principal característica Volutas Bilaterais que aproximam a ventilação e a saída dos bicos da árvore. Essa combinação aliada a outras, proporcionam uma deposição uniforme das gotas sobre as folhas. Para atender os diversos padrões de árvores, a K.O tem a disposição cinco versões de volute:

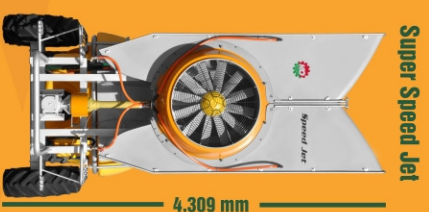

Exclusivo para os modelos 2000 e 4000 litros. O volute **Speed Jet "Jr."** pode ser intercombinado aos modelos **Speed Jet**. Possui volute com largura de 2,90 metros que aproximam a saída de ar durante a pulverização das árvores. Ideal para pomares novos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	K.O - 2000 SPEED JET		K.O - 4.000 SPEED JET		K.O - 4.000 SPEED JET		K.O - 4.000 SPEED JET		K.O - 4.000 SPEED JET	
	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO
ALTURA DO TURBO SPEED JET	3,58	3,05	3,61	4,23	3,61	4,23	3,61	4,23	3,61	4,23
ALTURA DO TURBO SEM VOLUTE	2,35	2,35	2,40	3,05	2,40	3,05	2,40	3,05	2,40	3,05
LARGURA DA MÁQUINA (m)	1,73	1,73	1,73	2,00	1,73	2,00	1,73	2,00	1,73	2,00
COMPRIMENTO DA MÁQUINA (m)	4,63	4,63	4,63	5,31	4,63	5,31	4,63	5,31	4,63	5,31
VOLUME DE AR	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34
BITOLA (m)	1,45	1,45	1,68	1,68	1,45	1,68	1,45	1,68	1,45	1,68
PNEU	11L-15	11L-15	12,5/80x18	12,5/80x18	11L-15	12,5/80x18	11L-15	12,5/80x18	11L-15	12,5/80x18
CAPACIDADE DO TANQUE	2000	2000	4000	4000	2000	4000	2000	4000	2000	4000
MATERIAL	POLIETILENO		POLIETILENO		POLIETILENO		POLIETILENO		POLIETILENO	
VISOR NÍVEL	COM ESCALA GRADUADA		COM ESCALA GRADUADA		COM ESCALA GRADUADA		COM ESCALA GRADUADA		COM ESCALA GRADUADA	
RESERVA-TÔRNO ÁGUA LIMPA	60 LITROS		60 LITROS		60 LITROS		60 LITROS		60 LITROS	
AGITADOR	HIDRÁULICO		HIDRÁULICO		HIDRÁULICO		HIDRÁULICO		HIDRÁULICO	
BOMBA MODELO	3"V		3"V		3"V		3"V		3"V	
VAZÃO L/MIN	200		200		200		200		200	
COMANDO	2 VIAS A CABO		2 VIAS A CABO		2 VIAS A CABO		2 VIAS A CABO		2 VIAS A CABO	
PRESSÃO MÁXIMA (LB/POL²)	400PSI		400PSI		400PSI		400PSI		400PSI	
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA (RPM)	540		540		540		540		540	
TRATOR RECOMENDADO (HP)	75		75		75		75		75	
BICOS	DDC-2	DDC-3	DDC-2	DDC-3	DDC-2	DDC-3	DDC-2	DDC-3	DDC-2	DDC-3
QUANTIDADE DE BICOS	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
QUANTIDADE DE BICOS	40	40	30	40	30	40	30	40	30	40
FILTRO DE LINHA	PARA TODOS OS MODELOS		PARA TODOS OS MODELOS		PARA TODOS OS MODELOS		PARA TODOS OS MODELOS		PARA TODOS OS MODELOS	
TURBO	900 MM		900 MM		900 MM		900 MM		900 MM	
ROTAÇÃO DA HEILCE	2035 RPM		2035 RPM		2035 RPM		2035 RPM		2035 RPM	
VOLUTE UNILATERAL	OPCIONAL PARA TODOS OS MODELOS		OPCIONAL PARA TODOS OS MODELOS		OPCIONAL PARA TODOS OS MODELOS		OPCIONAL PARA TODOS OS MODELOS		OPCIONAL PARA TODOS OS MODELOS	
TRANSMISSÃO	POLIAS COM CORREIA EM V		POLIAS COM CORREIA EM V		POLIAS COM CORREIA EM V		POLIAS COM CORREIA EM V		POLIAS COM CORREIA EM V	
VOLUME DE AR	90.000 M³/H	90.000 M³/H	90.000 M³/H	90.000 M³/H	90.000 M³/H	90.000 M³/H	90.000 M³/H	90.000 M³/H	90.000 M³/H	90.000 M³/H
VELOCIDADE MÉDIA DO AR	150 km/h	160 km/h	150 km/h	160 km/h	150 km/h	160 km/h	150 km/h	160 km/h	150 km/h	160 km/h
PESO DA MÁQUINA C/VOLUTE (KG)	950	930	1330	1330	950	1330	950	1330	950	1330

A K.O. se reserva o direito de introduzir modificações sem prévio aviso.



Volute Unilateral

LAVADOR DE EMBALAGEM

Nos modelos de 2000 litros, o lavador de embalagem é colocado na boca do tanque para facilitar a condução dos resíduos para dentro de si. Nos modelos 4.000 litros, o acessório é colocado a altura do operador para a mistura e incorporação dos produtos químicos. Para este, acompanha o **KO MIX** (incorporador de defensivos e lava frascos).

OPCIONAIS:

● K.O. SENSE

O Sensor é um acessório que possibilita a interrupção ou não da pulverização. O sistema de liga-desliga proporciona economia sem comprometer a pulverização. As plantas são captadas por meio de ondas e a liberação de líquido é automática.

● CARDAN HOMOCINÉTICO

Permite o aumento no ângulo das manobras nas entradas e saídas das ruas.

● VOLUTE UNILATERAL

Utilizado para fechar a saída de ar de um lado da turbina.